




Lattiamallin ilmalämpöpumppu - Mitsubishi Electric MFZ-KW ja MFZ-KT

Energiatehokas ja tyylikäs lattiamallin sisäyksikkö sopii mitä vaativimpiin tiloihin. Ympäristöystävällinen R32 kylmäaine ja Hyper Heating ulkoyksikkö takaavat tehokkaan toiminnan vielä kovillakin pakkasilla.

Huippuominaisuudet

- helposti puhdistettavat suodattimet
- viikkoajastin
- 10 asteen ylläpitolämpö
- nopea lämpötilan nosto kaksiosaisella ilmanohjauksella
- takkatoiminto

Nopea lämpötilan nosto kierättää osan puhallusilmasta uudestaan kennon läpi, jotta huoneen lämpötila saadaan nopeasti halutulle tasolle.

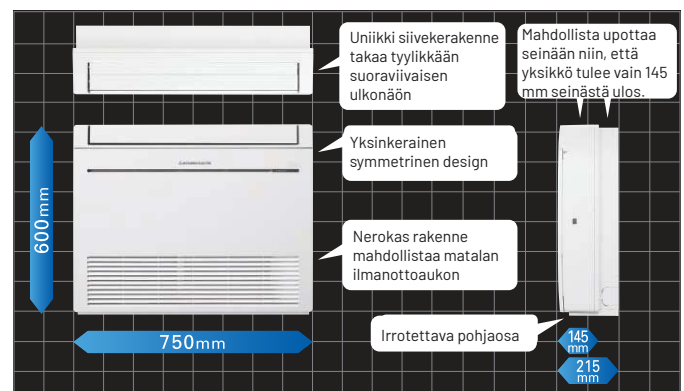

Tekniset tiedot

MALLI		KW35VGHZ	
Sisäyksikkö			MFZ-KW35VG
Ulkoyksikkö			MUFZ-KW35VGHZ
Lämmitystoiminto	Energiatohokkuusluokka/SCOP		A+/4,1
	Pdesignh	kW	3,6
	Lämmitysteho [nimellisteho]	kW	0,2 - 6,0 [4,3]
	Lämmitysteho -15°C	kW	4,3
	Lämmitysteho -25°C	kW	2,6
	Taattu toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	-25 ~ +24
Jäähdytystoiminto	Energiatohokkuusluokka/SEER		A++/8,1
	Pdesignc	kW	3,5
	Jäähdytysteho [nimellisteho]	kW	0,7 - 4,3 [3,5]
	Taattu toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	-10 ~ +46
Sisäyksikkö	Mitat (k x l x s)	mm	600 x 750 x 215
	Paino	kg	15
	Äänenpainetaso (L _{PA}) (min-max)*	dB	18 - 25 - 30 - 35 - 41
Ulkoyksikkö	Mitat (k x l x s)	mm	550 x 800 x 285
	Paino	kg	35
	Äänenpainetaso (L _{PA}) (jäähd. / lämm.)	dB	47 / 47
Asennustiedot	Putkikoko (neste, kaasu)	tuumaa	1/4, 3/8
	Maksimi putkipituus /korkeusero	m	20/12
	Jännite, vaihe/taajuus	V, vaihe/Hz	230, 1/50
	Varokekoko	A	13
Kylmäaine	Tyyppi / GWP		R32 / 675
	Tehdastyttö	kg	1,0
	Lisätyttö (7 m jälkeen)	g/m	20
MALLI		KT25VG	
Sisäyksikkö R32 multisplitjärjestelmään			MFZ-KT25VG
Sisäyksikkö	Mitat (k x l x s)	mm	600 x 750 x 215
	Paino	kg	14,5
	Äänenpainetaso (L _{PA}) (min-max)*	dB	24 - 28 - 34 - 39 - 44
Asennustiedot	Putkikoko (neste, kaasu)	tuumaa	1/4, 3/8



varmistu tuotteesi maahantuojasta

Maahantuoja:

SCANOFFICE

Juvanmalmintie 11
02970 ESPOO
Puh. (09) 290 2240
info@scanoffice.fi
www.scanoffice.fi

SOG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä:

Oikeus muutoksiin pidätetään.